

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W SPALE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Maz.
ul. Św. Józefa 41
17-001 Tomaszów Maz.
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
ARCHITEKTURA I INŻYNIERIA



FRAGMENT CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

REZERWA TERENU POD DOCELOWE POSZERZENIE DROGI
W DRUGIM ETAPIE INWESTYCJI WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH w skali 1:500

województwo : łódzkie
powiat : tomaszowski
gmina : 101605_2 Inowódz
obręb : 101605_2.0007 Spała
PARK ZABYTKOWY
ID. ZGŁOSZENIA: GGN.6642.1.1060.2017

Układ współrzędnych "2000"
Poziom odniesienia Kronsztadt "60"
Mapa służy do celów projektowych w zakresie
opracowania i stanowi załącznik do projektu w ZUD
Niniejszą mapę na podstawie mapy zasadniczej
w skali 1:500, sekcje nr 123.342.0331 i 123.342.0313
oraz pomiaru uzupełniającego opracował :

geodeta uprawniony mgr inż. Wacław Bernaciak

Stan aktualności na dzień: 08.12.2017 r.


Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych
na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były
zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest
informacji w instytucjach branżowych

Granice wniesiono wg danych ewidencji gruntów.
Nie przeprowadzono badania KW w celu
określenia służebności gruntowej.

— zakres opracowania mapy

LEGENDA DO MAPY:

m w m w - żywopłot
o - kosz
= - ławka

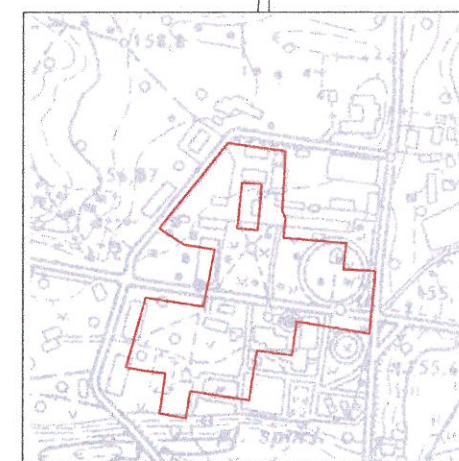

SZKIC ORIENTACYJNY

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inż. Wacław Bernaciak
Nr rejestru 4648 w Gł. Urzędzie
Geod. i Kartografii w Warszawie

Organ prowadzący państwowy zespół geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA TOMASZOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P1016.2017.2675
Data wpisu do ewidencji materiałów zasobu	29.12.2017
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. Starosty mgr inż. Gabriela Włóckowska

X działki nr 1150



LEGENDA DO MAPY:
m w m w - żywopłot
• - kosz
= - ławka

Z up. Starosty
mgr inż. Gabriela Więkowski

Z działki nr 4/150
młgare sig: utworzenia
elementy mojej architektury
taki budynek

mgr inż. Jan Jendryka
upr. w spec. kon. - inżynierijnej i architektonicznej
Nr 149/1/75 - §6 ust. 1 pkt 1 i 2
Nr UAN.V.838/35/87 - §1 ust. 2 p. 4 §3 i 13 ust. 1 p. 2
Nr UAN.V.838/144/88 - §2 ust. 2 p. 1 i §13 ust. 1 p. 1


FRAGMENT CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

Wzrost się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału
przebiegu zasobu gospodarczego i technicznego
Organ prowadzący archiwizację
Pracownia archiwizacji i dokumentacji
Nazwa materiału zasobu
STAROSTA TOMASZOWSKI

DOMKI DLA OWADÓW - 3 SZT.
DOMKI DLA PTAKÓW - 5 SZT.
ROZSTAWIENIE WEDŁUG WSKAZAŃ
PROJEKTANTA

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

24/5
B

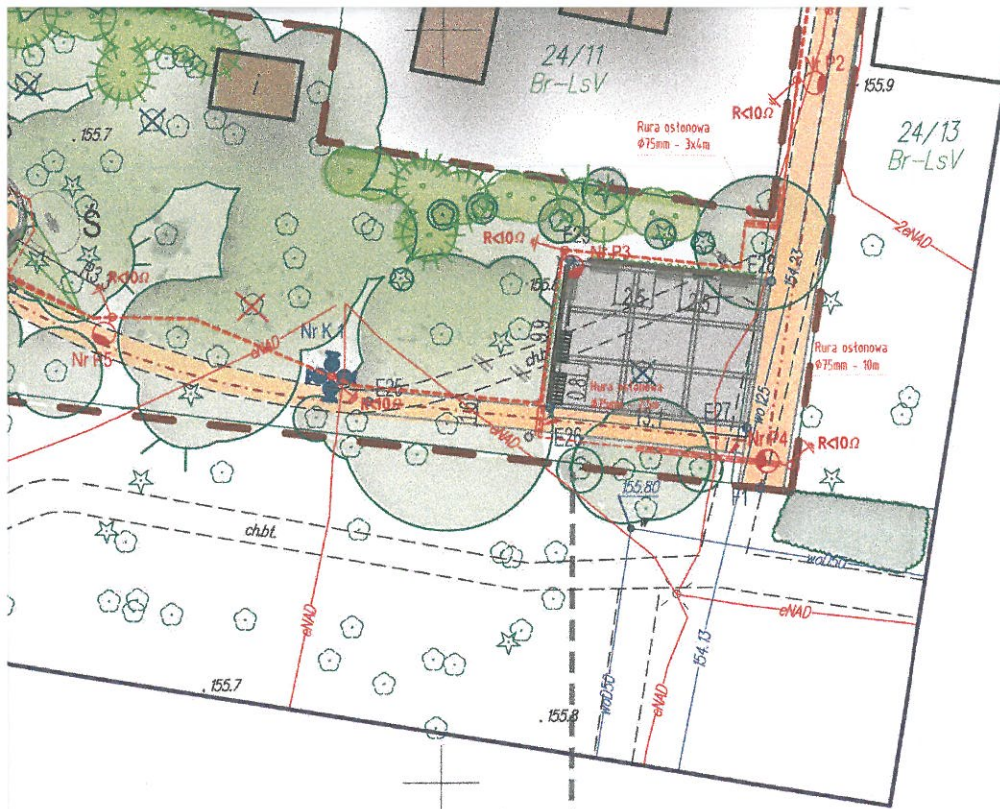

C WIELOFUNKCYJNY Z TREJAZEM
BLICAMI INFORMACYJNYMI/EDUKACYJNYMI

OPIS TECHNICZNY - oświetlenie terenu zasilane z nowego p
Sieć kablową oświetlenia terenu wykonać kablem nN aluminiowym 4x35mm².
1. Słupy latarni oznaczone nr od P1 do P18 w północnej części terenu i nr od P1 do P9 w południowej części terenu zaprojektowano jako stylizowane (tożsame z istniejącymi) kol. czarnego wys. ok. 3,5m na fundamentach betonowych. Oprawy zaprojektowano stylizowane za źródłem światła typu LED o mocach opisanych na schematach elektrycznych.
2. Punkty świetlne oznaczone jako N1 i N2 w południowej części parku i nr N5 w północnej części parku zaprojektowano jako naswietlacze LED o mocy zgodnie ze schematem na rys. nr 2. Punkty świetlne oznaczone jako N1, N2, N3, N4 zlokalizowane w fontannie zaprojektowano jako oprawy o szczelność IP 68 ze źródłem światła typu LED RGB i sterownikiem umożliwiającym dobór i czas świecenia w wybranych kolorach.
3. Wszystkie słupy latarni i punktów świetlnych uziemić. Wartość uziemienia $R_u < 100$.
4. Do zasilania nowego oświetlenia posłużyć należy przyłączyć z pomiaru energii elektrycznej wg odrębnego opracowania.
5. Istniejące stare latarnie parkowe oznaczone od D1 i D2 w ilości 2szt. do demontażu. Istniejącą sieć kablową po demontażu ustępów należy zmusować w celu zachowania ciągłości zasilania latarni w innej, niepodlegającej opracowaniu projektowemu, części parku.
6. Projektowany monitoring terenu oznaczono nr od K1 do K3 w północnej części parku i od K1 do K2 w południowej części parku. Zasilanie monitoringu z nowe przyłącza wg. odrębnego opracowania.
W miejscach skrzyżowania sieci kablowej z drogami i ścieżkami utwardzonymi, infrastrukturą podziemną jak wodociągi, kable telekomunikacyjne, kable elektroenergetyczne, kanalizacja itp. projektowany kabel oświetleniowy ułożyć w rurach osłonowych karbowanych koloru niebieskiego lub grubościennych koloru niebieskiego o długościach tak dobranych aby strefa ochronna przypadła na całej długości skrzyżowania oraz po 0,5m z każdej strony projektowanego kabla. Skrzyżowanie projektowanego kabla z gazociągami wykonać w rurze ochronnej grubościennych Ø110mm. Metodologia doboru rur osłonowych opisana w p. 1.4.

OZNACZENIA

- projektowana sieć kablowa oświetlenia terenu parku
- projektowana rura osłonowa,
- projektowana latarnia oświetleniowa, uziom słupa o wartości $R < 100$
- projektowana lampa ze źródłem światła typu LED
- projektowane oświetlenie umieszczone na cokole wystającym 0,2m nad powierzchnię

Za zgodność z oryginałem:

- | | | | |
|--|----------------------------|--|---|
| | trejaż | | kosz na śmieci |
| | stojak na rowery | | tablica informacyjna |
| | pergola w kształcie liścia | | stolik szachowy |
| | hamak | | urządzenia zabawowe:
M - myszka
K - konik
Ś - ślimak |

SZATA ROŚLINNA :

- | | | | |
|--|------------------|--|---------------------|
| | drzewa liściaste | | krzewy iglaste |
| | drzewa iglaste | | nasadzenia bylinowe |
| | krzewy liściaste | | rośliny wrzosowate |
| | | | łąka kwietna |


- | | |
|--|--------------|
| | runo parkowe |
| | trawnik |
| | pnącza |

identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.1016-2011-2675
Data wykonania kopii	2.9.12.2017
imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z. up. Starosta

pomoc administracyjna
Katarzyna Kosiorek

STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Maz.
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Nr. GGN. 6642.2. 10.01.2017

GRANICE OBOWIĄZUJĄCYCH UCHWAŁ
I DECYZJI O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO:

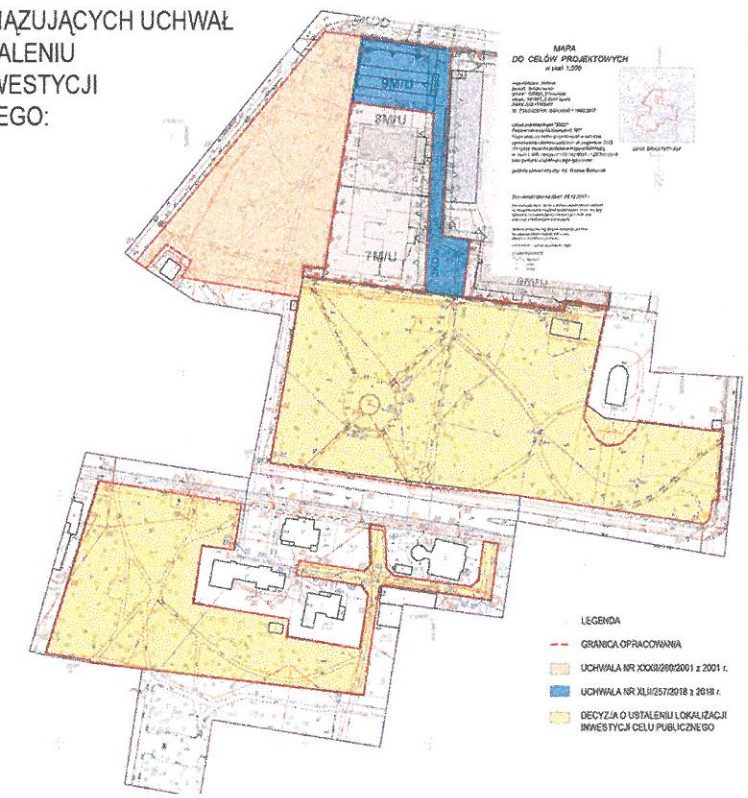

EKO - STYL
Pracownia Architektury Krajobrazu
97 - 200 Tomaszów Mazowiecki ul. Szkolna 25
e-mail: eko_styl@op.pl tel. kom. 505 015 553

mgr inż. Jan Jendryka
upr. w spec. konst. inżynierskiej i architektury
Nr 149/KI/52 §6 ust. 1 pkt. 1
Nr UAN.V.8388/35/87 - §1 ust.2 p.4 §37.13 ust. 1 p.2
Nr UAN.V.8368/144/88 - §2 ust.2 p.1 i §15 ust.1 p.1

mgr inż. arch. krajobrazu
SYLWIA SZEFLER
mgr inż. ARKADIUSZ WILK
upr. w spec. instalacje elektryczne i elektroenergetyczne
Nr LOD/0148/PW0E04

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W SPALE	4
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	skala 1:500
Zespół autorski: Prof. nzw. dr hab. inż. arch. krajobrazu MALGORZATA MILECKA upr. konserwatorskie P.S.O.Z. 65550/39/94	2018 rok



PLAC WIELOFUNKCYJNY Z TREJAZEM I TABLICAMI INFORMACYJNYMI/EDUKACYJNYMI

OPIS TECHNICZNY - oświetlenie terenu zasilane z nowego p
Sieć kablową oświetlenia terenu wykonać kablem nN aluminium 4x35
1. Słupy latarni oznaczone nr od P1 do P18 w północnej części terenu i zaprojektowano jako stylizowane (tęsame z istniejącymi) kol. czarnego zaprojektowano stylizowane za źródłem światła typu LED o mocach opis
2. Punkty świetlne oznaczone jako N1 i N2 w południowej części parku i naświetlacze LED o mocy zgodnie ze schematem na rys. nr 2. Punkty świetlne zaprojektowano jako oprawy o szczelności IP 68 ze źródłem światła LED o mocy i czasie świecenia w wybranych kolorach.
3. Wszystkie słupy latarni i punktów świetlnych uziemić. Wartość uziemiać
4. Do zasilania nowego oświetlenia posłużyć przyłącze z pomiarem
5. Istniejące stare latarnie parkowe oznaczone od D1 i D2 w ilości 2szt. c usłupów należy zmurować w celu zachowania ciągłości zasilania latarni i części parku.
6. Projektowany monitoring terenu oznaczony nr od K1 do K3 w północnej części parku. Zasilanie monitoringu z nowe przyłącze wg. odrębnego opracowania
W miejscach skrzyżowania sieci kablowej z drogami i ścieżkami utw infrastruktura podziemną jak wodociągi, kable telekomunikacyjne, kable elektroenergetyczne, kanalizacja itp. projektowany kabel oświetlenia w rurach osłonowych karbowanych koloru niebieskiego lub grubość o długościach tak dobranych aby strefa ochronna przypadła na cały po 0,5m z każdej strony projektowanego kabla. Skrzyżowanie projektować w rurze ochronnej grubości 110mm. Metodologia dla w p. 1.4.

OZNACZENIA

- projektowana sieć kablowa oświetlenia terenu parku
 - projektowana rura osłonowa,
 - projektowana latarnia oświetleniowa, uziom słupa o wartości R<100
 - projektowana lampa ze źródłem światła typu LED
 - projektowane oświetlenie umieszczone na cokole wystającym 0,2m nad
- Za zgodność z oryginałem:

LEGENDA

- granica opracowania
- wejście na teren opracowania
- nawierzchnia gruntowa ulepszona
- nawierzchnia z kostki granitowej

- budowa nawierzchni
 - przebudowa istniejącej nawierzchni
- ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY:**
- huśtawka

- trejaż
- stojak na rowery
- pergola w kształcie liścia
- hamak
- kosz na śmieci
- tablica informacyjna
- stolik szachowy
- urządzenia zabawowe:
M - myszka
K - konik
Ś - ślimak

SZATA ROŚLINNA :

- drzewa liściaste
- drzewa iglaste
- krzewy liściaste
- krzewy iglaste
- nasadzenia
- rośliny wrz
- łąka kwiet