7

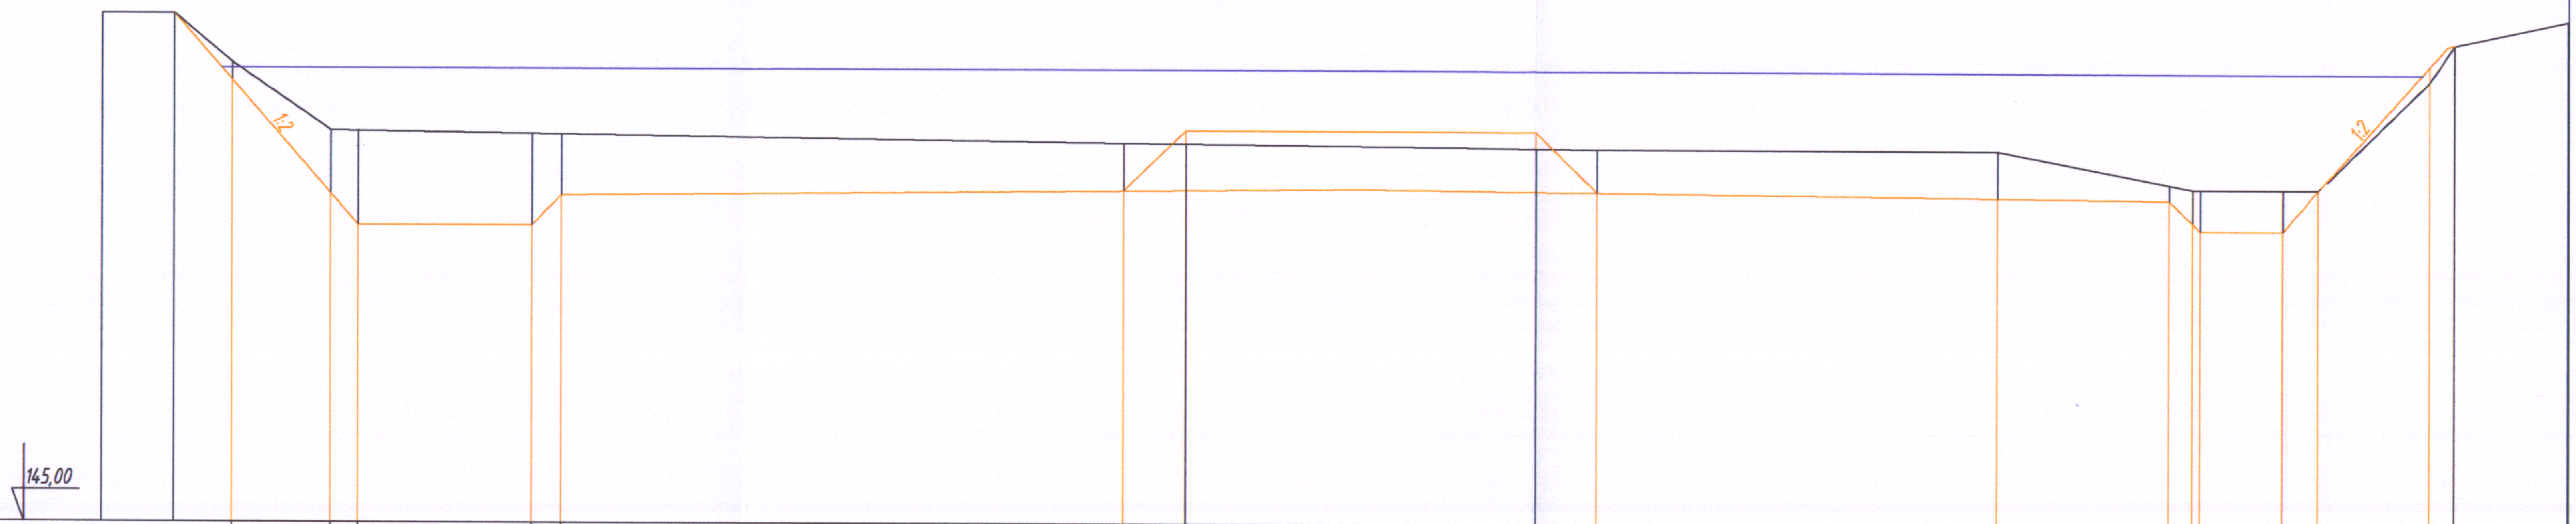

Punkt	Rzędne istniejące	Rzędne projektowane	Głębokość wykopu
1	153,40		
2	153,40	153,40	0,00
3	152,60	152,30	0,30
4	151,48	150,42	1,06
5	151,47	149,92	1,55
6	151,43	149,92	1,51
7	151,43	150,42	1,01
8	151,30	150,51	0,79
9	151,29	151,50	+0,21
10	151,23	151,50	+0,27
11	151,22	150,51	0,71
12	151,22	150,45	0,77
13	150,67	150,42	0,25
14	150,60	150,05	0,55
15	150,60	149,92	0,68
16	150,60	149,92	0,68
17	150,60	150,60	0,00
18	152,40	152,64	+0,24
19	153,00	153,00	0,00
20	153,40		

Pole przekroju wykopu	wykop: 54 wyptycenie: 13,5	1,5	Suma wykopu: 55,5 Suma nasypu: 13,5
Pole wody	133		
Umocnienia	Obsiew skarp nasionami traw		

Odległości: 2,4 | 1,9 | 3,3 | 0,9 | 5,7 | 1 | 18,7 | 2 | 11,7 | 2 | 13,3 | 5,7 | 0,8 | 0,3 | 2,7 | 1,2 | 3,6 | 0,8 | 3,8

... URZĄD WOJEWÓDZKI w ...
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji
Architektoniczno-Budowlane
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska ...

USŁUGI PROJEKTOWE MAREK BRAJCZEWSKI
ul. Słoneczna 3 Włodzimierzów, 97-330 Sulejów

Zadanie: Projekt odmulenia zbiornika wodnego na rzece Gać, dz. nr 7 i 138

Tytuł rysunku: Przekrój 7

Inwestor: Gmina Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz

Autor: inż. Marek Brajczewski, nr upr.: NB.IV.7342/30/96

Skala:	Nr rys.:	Data:
1:100/500	4.7	czerwiec 2015

inż. Marek Brajczewski
uprawniony do projektowania i nadzoru
w spec. instalacyjnej i wodno - melior.
bez ograniczeń Nr NB.IV 7342/30/96
UAN.IV-10220/140/82

A1

40